

2.8. Funkfernbedienung Ablauftech


8-Kanal / wasserdicht + schlagfest

Swiss Made by ABLAUFTECH

Feusisberg, Juli 2013

Technische Daten

- BACOM zugelassen
- 8 Kanal parallel
- 18 Pin Dual
- 40 bit Codierung
- Betriebsspannung 12 / 24 VDC
- Betriebsstrom 3mA
- Frequenz 434.075 MHz

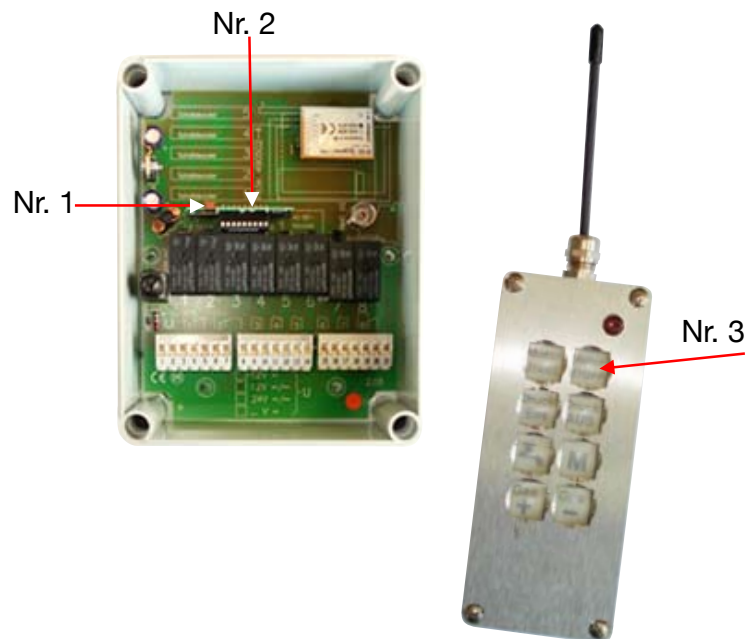

Einspeichern des Sendercodes

Schritt 1

Lerntaste (Nr.1) für mindestens 5 sec. gedrückt halten, bis die rote Leuchtdiode (Nr.2) rot leuchtet. Loslassen der Lerntaste (Nr.1).

Schritt 2

Lerntaste (Nr.1) **kurz** drücken → die rote Leuchtdiode blinkt nun für ca. 4 sec. Innerhalb dieser Zeit muss die Motorstop-Taste (Nr.3) gedrückt werden → die rote Leuchtdiode erlischt.

Schritt 3

Wiederholen sie Schritt 2 16 mal bzw. so lange, bis **beim Drücken** der Lerntaste (Nr.1) die rote Leuchtdiode (Nr.2) nicht mehr blinkt → alle Funktionen sind programmiert!

Der Funk ist jetzt bereit!