

HD 12/120 Machine à haute pression

0 - 120 bars, 12 l/min pour tuyau de Ø 40 - 125mm

Cette machine à haute pression remarquablement performante est le complément idéal de nos machines à flexible. La **HD 12/120** est essentiellement destinée à nettoyer les **canalisations de Ø 40 - 125 mm**. Très polyvalente, elle s'utilise couramment pour les opérations suivantes:

- **Débouchage et nettoyage** de canalisations
- **Vidange** de fosses, biotopes, boilers
- **Nettoyage de façades**, sols, toîts, voitures, containers etc.
- **essai de pression**
- **Sablage**



Caractéristiques et équipement

Puissance de la pompe	12 l/min. - 120 bar
Température de l'eau	Pompe à 3 plongeurs avec régulateur de pression intégré max. 60° C
Débit d'eau	2800 U/min 12 l/min
Hauteur d'aspiration	1.0m
Branchement électrique	230 V ; 50 Hz ; 11A
Poids	18.5 kg
Dimensions en mm	300 x 330 x 800
Tuyau haute pression	10 m DN6 pour Pistole

Branchement: Sur le robinet d'eau ou aspiration à partir d'un récipient intermédiaire (seau, etc.)

Accessoires - standard pour le HD 12/120

Buses de nettoyage Inox
avec et sans jet avant



1/8" Ø 17mm / 19mm
Art.: 89.100 / 89.101

Buse rotative



1/8" Ø 12mm / 34mm
(Buse rotative-combinée)
Art.: 89.131

pistolet haute pression



M22 avec 75cm lance + buse
Art.: 89.310

Tuyaux




Tuyaux DN 6 / longueur 20m
PVC spéc. avec tissu en acier
Art.: 89.006.2

Tuyaux pour pistolet
DN 6 / longueur 10
Tuyaux gomme avec tissu
Art.: 89.006.11

Panier

Art.: 45.060

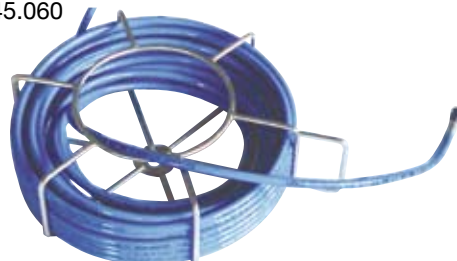

Options pour le HD 12/120

Buse rotative



1/8" Ø 16mm / 34mm
Art.: 89.150

brosse de lavage rotative
avec

Art.: 89.330



Raccord + fermeture à vis



fermeture M22 FI
Art.: 89.061

Raccord M22 FE
Art.: 89.060

Buse à dégraisser

Art.: 89.117



Injecteur

Art.: 89.320

M22 ab 10 l/min



Laveur de sol

Art.: 89.331



août 2013