


Electrique Power 160/110

Nettoyeur pour les canalisations

- Moteur électrique 2 x 25 kW
- Hydrocreuse à haute pression soit 0-160bar-110 l/min, exécution en ALU
- Construction modulaire
- Commande ABLAUFTECU
- Bras du dévidoir orientable et pouvant être verrouillé hydrauliquement
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement ABLAUFTECH
- Réservoir de 800 litres (extensible)
- dévidoir pour tuyau jusqu'à 80 m DN19 + 40 m DN16
- Entraînement au moyen d'une courroie crantée exempt d'entretien
- Paroi pour la séparation du volume de chargement
- Rinçage possible pendant la charge

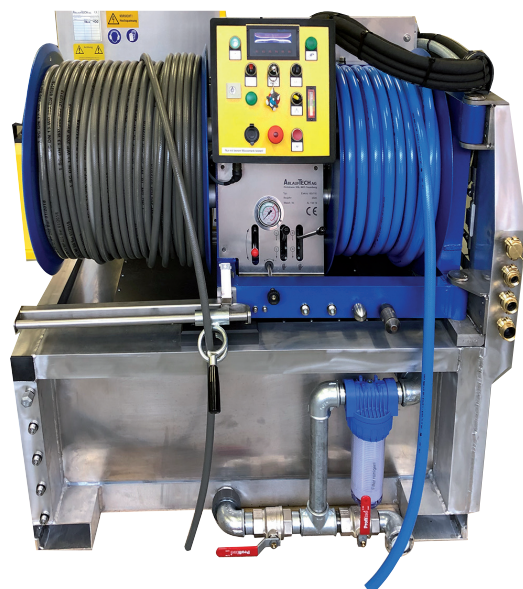

 **SWISS MADE**
BY ABLAUFTECH

Durée: env. 2h à pleine charge
Temps de chargement: env. 8h CEE16

Données techniques

| | |
|---------------------------|--|
| Puissance progressive | Garantie de 0-160 bar + 0-110l/min |
| Pompe | Type P 52, pompe à trois pistons- inoxydable - auto-amorçante |
| Régulateur de pression | ULH 262 |
| Moteur | électrique 2 x 25 kW |
| Entraînement | Accouplement direct au moyen d'une courroie crantée |
| Refroidissement du moteur | Dans le réservoir d'eau, inoxydable - possible uniquement avec sécurité contre le manque d'eau |
| Poids garanti | 1040 kg, prêt au service |
| Dimensions avec réservoir | Long/Larg/Haut = 1580 x 1250/1400 x 1300 mm + batterie supplémentaire |
| Réservoir d'eau | Contenu 800 litres, ALU |



Equipement:

- Dévidoir à entraînement hydraulique, alimenté axialement jusqu'à 90 degrés et pouvant être verrouillés
- 80 m, tuyau haute pression DN 16
- dévidoir pour tuyau d'amenée à entraînement hydraulique, alimenté axialement au moyen d'un tuyau d'eau 3/4" de 50 m
- le pupitre de commande (avec affichage), avec dévidoir orientable
- Réservoir d'eau de 800 l
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement "ABLAUFTECH"
- 1 pistolet à haute pression avec une lance
- Glissière de montage pour un montage et un démontage rapide
- Réglage électrique du niveau d'eau avec vanne magnétique, interrupteur avec flotteur et filtre grossier avec deuxième sécurité de trop-plein d'eau en supplément
- Sécurité contre le manque d'eau comme protection contre la marche à sec de la pompe

Commande de la machine à mémoire programmable

avec une télécommande possédant les fonctions suivantes:

- pression en / hors
- gaz progressifs du ralenti à plein gaz et retour
- indicateur LED du niveau d'eau sur boîtier de commande
- décharge de la pression d'eau
- touche M avec régime moteur défini

Télécommande avec signal radio, modèle ABLAUFTECH

Uniquement en liaison avec la commande électromécanique étanche, homologuée BACOM

avec toutes les fonctions de la télécommande

(signal radio pour la sécurité avec 2 canaux) - sur demande

Montage à Feusisberg

Avec glissière de montage pour le montage et le démontage rapide de la machine

