



MiniCompact 160/110

Nettoyeur pour les canalisations

- Moteur Hatz 2 l turbo diesel avec filtre particule, stage V
- Hydrocureuse à haute pression soit 0-160bar-110 l/min, exécution en ALU
- Construction modulaire
- Commande ABLAUFTECU
- Bras du dévidoir avec guide tuyau
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement ABLAUFTECH
- Réservoir de 645 litres (extensible)
- dévidoir pour tuyau jusqu'à 120 m DN12
- Entraînement au moyen d'une courroie crantée exempt d'entretien

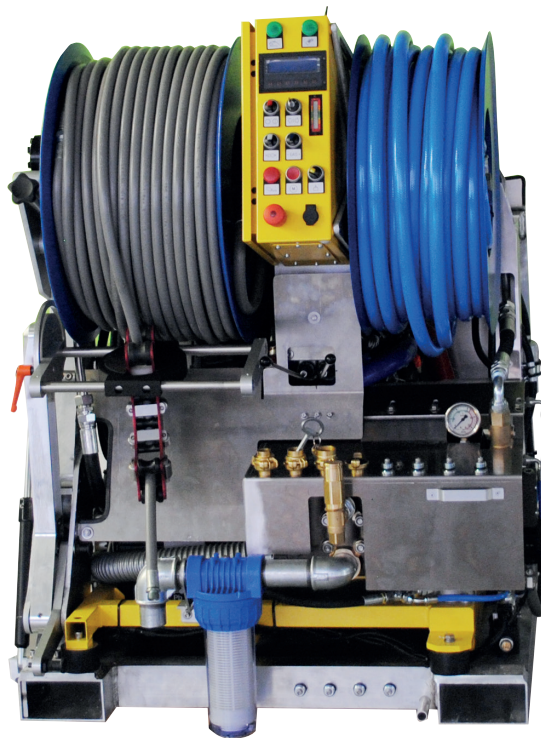

Données techniques

Puissance progressive
Pompe

Régulateur de pression
Moteur
Entraînement
Refroidissement du moteur

Poids garanti
Dimensions avec réservoir
Réservoir d'eau

Garantie de 0-160 bar + 0-110l/min
Type P 52, pompe à trois pistons- inoxydable -
auto-amorçante

ULH 262

Hatz 2l turbo-diesel, 55.4KW avec filtre particule, stage V

Accouplement direct au moyen d'une courroie crantée

Dans le réservoir d'eau, inoxydable - possible
uniquement avec sécurité contre le manque d'eau

755 kg, prêt au service

Long. x Larg. x Haut. = 1420 x 1030 x 1270 mm

Contenu 645 litres, acier chromé



Equipement:

- Dévidoir à entraînement hydraulique, alimenté axialement
- 120 m, tuyau haute pression DN 12
- dévidoir pour tuyau d'amenée à entraînement hydraulique, alimenté axialement au moyen d'un tuyau d'eau 3/4" de 50 m
- le pupitre de commande (avec affichage)
- Réservoir d'eau de 645 l
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement "ABLAUFTECH"
- 1 pistolet à haute pression avec une lance
- Glissière de montage pour un montage et un démontage rapide
- Batterie de 12 V
- Réservoir pour le diesel est alimente par le véhicule
- Régulation du niveau d'eau magnétique, interrupteur avec flotteur et filtre grossier avec deuxième sécurité de trop-plein d'eau en supplément
- Sécurité contre le manque d'eau comme protection contre la marche à sec de la pompe
- Pilotage efficient de la gestion d'énergie, régulateur de pression automatique avec capteur de pression
- Start-stop automatique avec surveillance de la batterie SSA

Commande de la machine à mémoire programmable

avec une télécommande possédant les fonctions suivantes:

- démarrage automatique du moteur
- arrêt automatique du moteur avec remise à l'état initial des gaz et de la pression
- pression en / hors
- gaz progressifs du ralenti à plein gaz et retour
- indicateur LED du niveau d'eau sur boîtier de commande
- décharge de la pression d'eau
- touche M avec régime moteur défini

Télécommande avec signal radio, modèle ABLAUFTECH

Uniquement en liaison avec la commande électromécanique

étanche, homologuée BACOM

avec toutes les fonctions de la télécommande

Montage à Feusisberg

Avec glissière de montage pour le montage

et le démontage rapide de la machine