


Elektro Power 160/110

Kanalreiniger

- Elektromotor 2 x 25 kW
- Hochdruck-Spüler 0-160bar - 110 l/min ALU Ausführung
- Modulare Bauweise
- ABLAUFTECH-Steuerung
- Haspelarm hydraulisch schwenk- und arretierbar
- Kühlwasser-Wärmetauscher „ABLAUFTECH“
- 800 Liter Tank (erweiterbar)
- Schlauchhaspel bis 80m DN19 + 40m DN16
- Wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb
- Laderaum Trennwand
- Während dem Laden spülen möglich

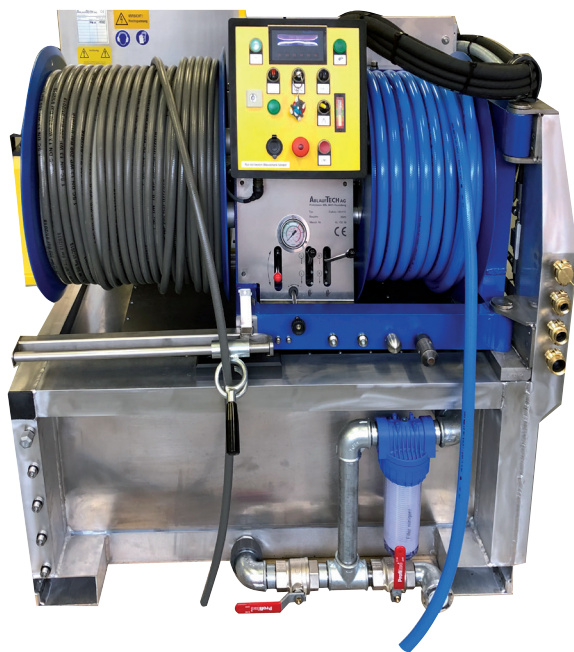

Laufzeit: ca. 2 Std. unter Vollast
Ladezeit: ca. 8 Std. CEE16

Technische Daten:

Leistung	stufenlos	von 0-160 bar + 0-110l/min - garantiert
Pumpe		Typ P 52 Drei-Kolben-Pumpe - rostfrei - selbstansaugend
Druckregler		ULH 262
Motor		Elektro 2 x 25 kW
Antrieb		Zahnriemen direkt geflanscht
Motor-Kühlung		rostfrei im Wassertank - nur mit Mangelsicherung möglich
Gewicht		1040 kg betriebsbereit
Masse mit Tank		L x B x H = 1580 x 1250/1400 x 1300 mm + Zusatzbatterie
Wassertank		Inhalt 800 Liter, ALU





Ausrüstung:

- Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspeln, axial gespiessen bis 90 Grad hydraulisch ausschwenkbar und stufenlose Arretierung
- 80 m Hochdruck-Schlauch DN 16
- Hydraulisch angetriebene Zuführ-Schlauchhaspel axial gespiessen mit 50 m Wasserschlauch 3/4"
- Bedienungspult (mit Display), an Haspel ausschwenkend
- 800 l Wassertank
- Kühlwasser Wärmetauscher System „ABLAUFTECH“
- 2 Hochdruckdüsen 1/2" mit und ohne Vorstrahl
- 1 Hochdruckpistole mit Lanze
- Montageschiene zum schnellen Ein- + Ausbauen
- Wasserniveau-Regulierung elektr. mit Magnetventil, zusätzlich mit zweiter Wasser-Überlaufsicherung.
- Wassermangel-Sicherung als Trockenlaufschutz der Pumpe

Speicherprogrammierbare Maschinen-Steuerung für Fernbedienung mit folgenden Funktionen:

- Druck ein / aus
- Gas stufenlos von Leerlauf bis Vollgas und retour
- Wasserstandsanzeige mit LED am Steuerkasten
- Wasserentlüftung
- M-Taste mit definierter Drehzahl

Funk-Fernbedienung Modell ABLAUFTECH
nur in Verbindung mit elektr. mech. Steuerung
wasserdicht, BACOM geprüft
mit allen Funktionen der Fernbedienung

(2-Kanal Sicherheitsfunk) - auf Anfrage

Einbau

mit Montageschiene zum schnellen Ein- und Ausbauen der Maschine