


- Construction modulaire
- Commande ABLAUF-TECH
- Bras du dévidoir orientable et pouvant être verrouillé hydrauliquement
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement „ABLAUFTECH“
- Réservoir de 800 litres (extensible)
- Dévidoir pour tuyau jusqu'à 80 m DN19 + 40m DN16
- Avec silencieux
- Entraînement au moyen d'une courroie crantée exempt d'entretien
- Paroi pour la séparation du volume de chargement



ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68

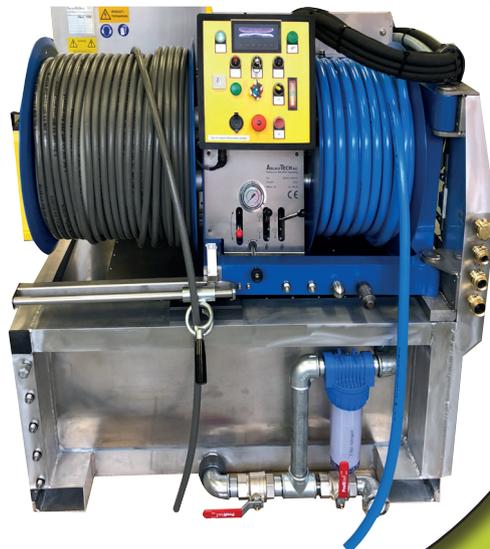

Electrique Power 160/110 Nettoyeur pour les canalisations

Données techniques:

Puissance progressive	Garantie de 0-160 bar + 0-110l/min
Pompe	Type P 52, pompe à trois pistons- inoxydable - auto-amorçante
Régulateur de pression	ULH 262
Moteur	Electrique 2 x 25 kW
Entraînement	Courroie crantée bridée directement
Refroidissement du moteur	Dans le réservoir d'eau, inoxydable - possible uniquement avec sécurité contre le manque d'eau
Poids garanti	1040 kg, prêt au service
Dimensions avec réservoir	Long. x Larg. x Haut.: 1580x1250/1400x1300 mm
Réservoir d'eau	Contenu 800 litres, ALU

Durée de fonctionnement: env. 2h à pleine charge

Temps de chargement: env. 8h CEE16

Support télécommande



Raccord de buses



Batterie



Equipement:

- Dévidoir à entraînement hydraulique, alimenté axialement jusqu'à 90 degrés et pouvant être verrouillés
- 80 m, tuyau haute pression DN 16
- Dévidoir pour tuyau d'amenée à entraînement hydraulique, alimenté axialement au moyen d'un tuyau d'eau 3/4" de 50 m
- le pupitre de commande (avec affichage), avec dévidoir orientable
- Réservoir d'eau de 800 l
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement "ABLAUFTECH"
- Buses haute pression 1/2" avec / sans jet avant
- Pistolet à haute pression avec une lance
- Glissière de montage pour un montage et un démontage rapide
- Réglage électrique du niveau d'eau avec vanne magnétique, interrupteur avec flotteur et filtre grossier avec deuxième sécurité de trop-plein d'eau en supplément
- Sécurité contre le manque d'eau comme protection contre la marche à sec de la pompe

Commande de la machine à mémoire programmable

avec une télécommande possédant les fonctions suivantes:

- Pression en / hors
- Gaz progressifs du ralenti à plein gaz et retour
- Indicateur LED du niveau d'eau sur boîtier de commande
- Décharge de la pression d'eau
- Touche M avec régime moteur défini

Télécommande avec signal radio, modèle ABLAUFTECH

- Uniquement en liaison avec la commande électromécanique
- Etanche
- Homologuée BACOM avec toutes les fonctions de la télécommande
- Auto-Stop: Arrêt automatique en cas de perte de connexion

Installation avec glissière de montage pour un montage et un démontage rapides de la machine

Installations spéciales:

- Machines à haute pression électriques de différentes dimensions disponibles sur demande
- **Elektro Mineur 160/50**
- Sur roues ou intégrés au véhicule

