

## 2.8. Télécommande Ablauftech


8 canaux / étanche + résistant aux chocs

Swiss Made by ABLAUFTECH

Feusisberg, juin 2016

### Caractéristiques techniques

- Agréé BACOM
- 8 canaux en parallèle
- 18 broches en double
- Codage 40 bits
- Tension de service 12 / 24 VDC
- Courant de service 3 mA
- Fréquence 434.075 MHz

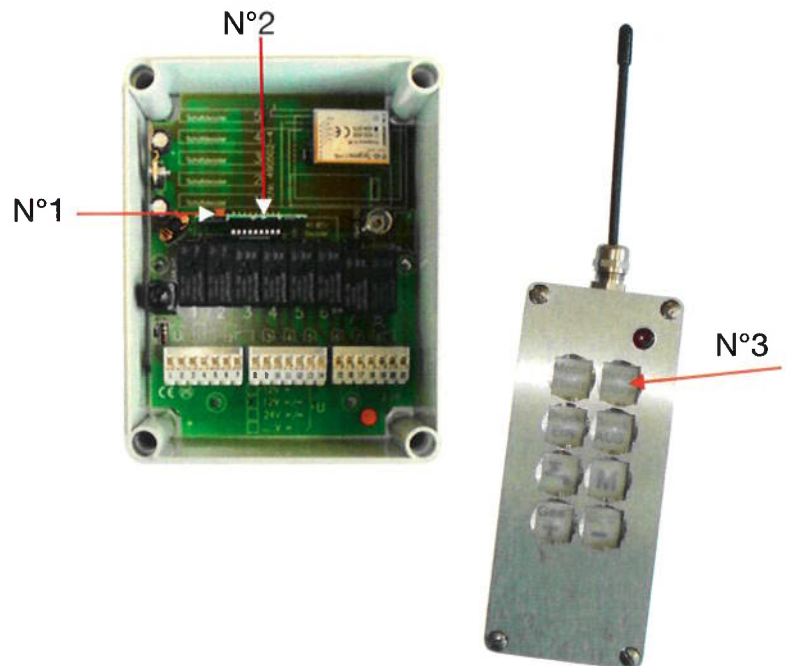

### Enregistrement du code de l'émetteur

#### Etape 1 Suppression de la programmation

Maintenir la touche d'apprentissage (n°1) enfoncée pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que la LED rouge (n°2) devienne rouge. Relâcher la touche d'apprentissage (n°1).

#### Etape 2 Détection de l'émetteur manuel

Appuyer sur la touche d'apprentissage (n°1) env. 1 sec → la LED rouge clignote à présent pendant env. 4 sec.

Pendant ce temps, la touche d'arrêt du moteur (n°3) doit être enfoncée → la LED rouge s'éteint.

**La télécommande est prête !**