


## 2.8 Télécommande Ablauftech

8 canaux / étanche + résistant aux chocs  
Swiss Made by ABLAUFTECH

### Caractéristiques techniques

- Agréé BACOM
- 8 canaux en parallèle
- Codage 40 bits
- Tension de service 12 / 24 VDC
- Courant de service 28 mA
- Fréquence 433 MHz

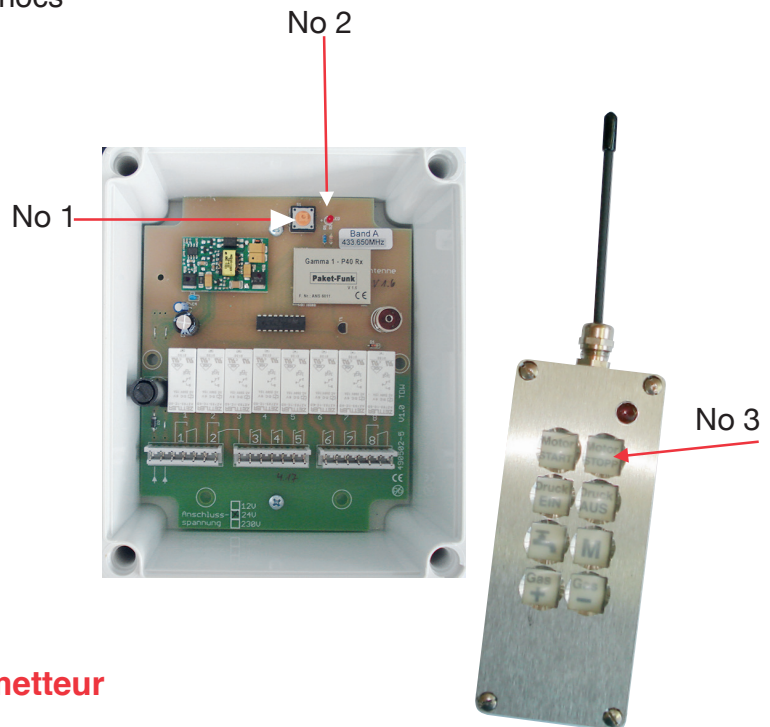

### Enregistrement du code de l'émetteur

#### Etape 1 Suppression de la programmation

Maintenir la touche d'apprentissage (n°1) enfoncée pendant au moins 10 secondes (clignotement lent n°2). L'émetteur manuel est déboqué.

#### Etape 2 Détection de l'émetteur manuel

Appuyer sur la touche d'apprentissage (n°1) env. 1 sec la LED rouge clignote à présent pendant env. 4 sec.

Pendant ce temps, la touche d'arrêt du moteur (n°3) doit être enfoncée.

La télécommande est prête !